



IDRA 15-25-35-50

Vertikalūs hidrauliniai dešrų kimštuvai

- Paprasti ir funkcionalūs, vertikalūs hidrauliniai dešrų kimštuvai turi galingą sistemą veikiančią 120 bars spaudimu.
 - Pilnai pagaminti iš nerūdijančio plieno, kimštuvai yra greitai išrenkami valymui nepreikiant jokių įrankių. Kimštuvai pasižymi tokiais aukštesnių kategorijų modelių savybėmis:
 - Nerūdijančio plieno panelės ir stūmoklis;
 - Silikoninės tarpinės, veikiančios cilindre geresniam sandarinimui ir ilgesniam tarpinės tamavimui;
 - hermetiška hidraulinio cilindro apsauga;
 - nerūdijančio plieno stūmoklio strypas;
 - nupoliruotas ir užapvalintas nerūdijančio plieno cilindras;
 - galingas ir tylus ventiliuojamas motoras, darbą pradedantis nuo 2.800 rpm staigiam darbui;
 - automatinis stūmoklio nuleidimas sustojus motorui;
 - valdymas 24 V;
 - aukšto slėgio tepalo tekėjimo valdiklis;
 - standartiniai guminiai ratukai;
 - tepalo talpa su lygio matuokliu.



IS 25 IDRA



Hermetiška, hidraulinė stūmoklio tarpinė



Stūmoklio pakelimas



Automatinis stūmoklio nuleidimas



Elektrinės jungtys ir valdymas



IS 15 IDRA



IS 35 IDRA



IS 50 IDRA


Pasirenkami









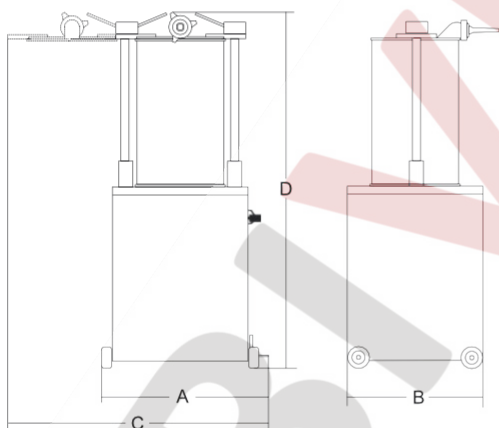




Antgalis iš
nerūdijančio plieno



Nerūdijančio plieno kimštuvai
(ø 13-16-20-25-28-38)



Lengvai valoma

										A	B	C	D	KG			
	watt/hp	lt	mm	ø mm	mm					ø mm	mm	mm	mm	kg	mm	kg	
IS 15 ldra	560/0.75	15	495	200	430	2'11"	59"	35"		10-18-25	490	370	700	1200	53	720x570x1380	63
IS 25 ldra	560/0.75	25	460	260	380	2'02"	51"	32"		10-18-25	565	450	950	1160	91	720x570x1380	103
IS 35 ldra	560/0.75	35	460	320	380	2'02"	51"	32"		10-18-25	640	480	1000	1160	101	760x640x1430	113
IS 50 ldra	560/0.75	55	520	380	440	6'	75"	32"		10-18-25	730	550	1130	1250	145	760x640x1430	160