

PANNELLO COMANDI / control panel

Accensione / Spegnimento confezionatrice


Switch on / switch off of
the vacuum packaging
machine

- Modifica parametri vuoto / saldatura

- used to modify vacuum /
sealing parameters

1. Settaggio % di vuoto
2. Settaggio tempo di saldatura
3. Attivazione funzione saldatura rapida
4. Attivazione funzione VAC STOP:
interruzione anticipata del ciclo di vuoto

1. Setting of the vacuum percentage
2. Setting of the sealing time
3. Activation of RAPID SEALING, if you push the
button once
4. Activation of VAC STOP FUNCTION (stop
in advance the vacuum cycle) if you push the
button twice

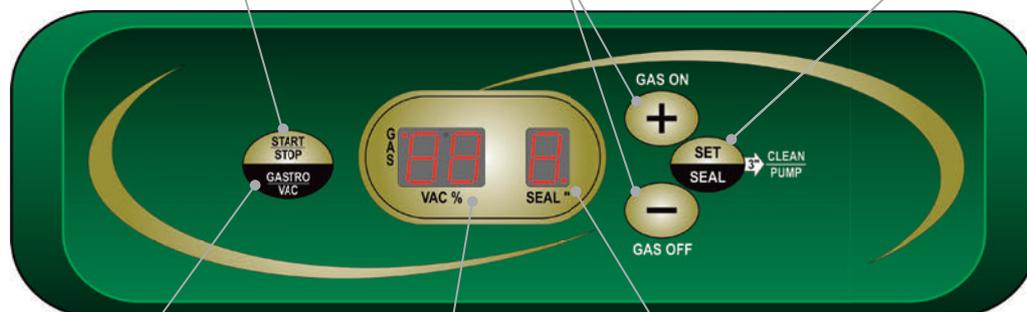

Funzione di vuoto in
continuo, per aspirazione
in contenitori gastronorm
*nonstop vacuum function
done with suction in gastro
bowls*

Definizione della percen-
tuale di vuoto raggiunta in
camera
*vacuum level reached in
the chamber*

Definizione tempo di
saldatura (espresso in
secondi)
sealing time (in seconds)



UNICA